

Fasta skruvar

- Kraftiga skruvar med centrumrör för många driftstimmar
- Flexibel installation
- Modulärt - Längder från 0,5 till 3m
- Övergångar till samtliga Maflex system
- Hög kvalitet & lång livslängd
- Skarvtapp & manschett för säker montering.
- Rullkant för enkel koppling till RK-rör, böjar & slangar
- Kompatibla till alla MAFA skruvlådor
- Brett sortiment av böjar, utlopp, upphängning m.m.



Träpellets



Plastgranulat




Foder



Mjöl

Detta är bara några exempel, silon kan anpassas för många fler material.

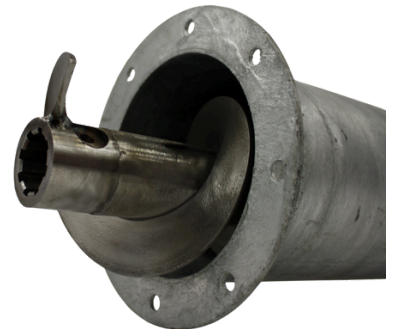

Teknisk information

Modell	Material Rör	Material Skruv	Kapacitet vid 650 kg/m ³ *
Rörskruv 102	Galvat stål	Obehandlat stål	2500-3000 kg/tim
Rörskruv 152	Galvat stål	Obehandlat stål	10 000 kg/tim
Rörskruv 152HD	Galvat stål	Obehandlat stål	10 000 kg/tim

*Kapacitet vid 650 kg/m³ är beräknat vid 280rpm ur en MAFA Unik skruvlåda & foderpellets
Kapaciteten är endast vägledande. Stora variationer i kapaciteten kan förekomma beroende på materialet.